





# Schicke Schicht

Eine Hochterrasse mit Blick nach allen vier Himmelsrichtungen und vor allem auf die Bergwelt der Karawanken hat die Bewohner veranlasst, nach der Flächensanierung auch noch ein symbolisches Zeichen zu setzen. In der farbigen Terrassenbeschichtung haben sie eine Zier-Windrose einarbeiten lassen.



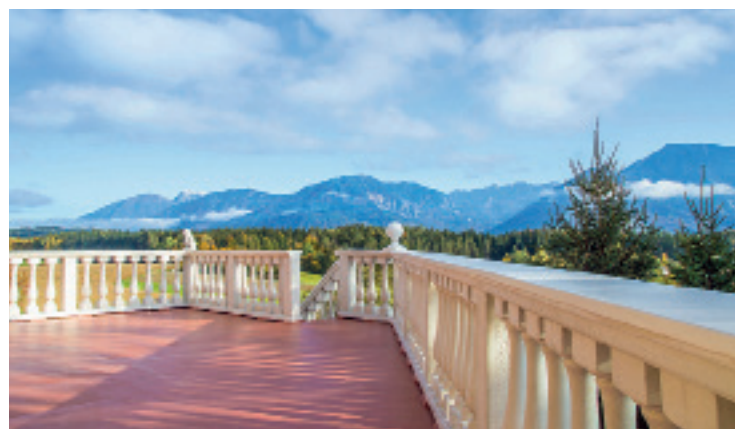

1. In einem Arbeitsschritt haben die Facharbeiter den freigelegten Terrassenestrich abgeschliffen und die Fläche komplett grundiert.

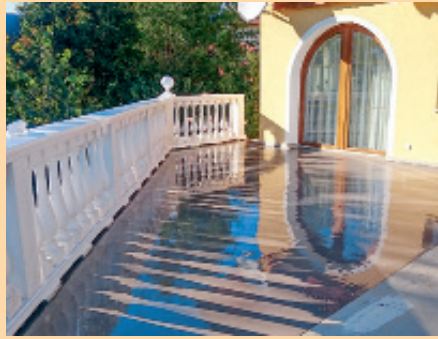

2. Zur Einbindung der Balustrade, der Wandanschlüsse und Türübergänge in die Abdichtung wurde eine spezielle Randabdichtung appliziert.



3. Mit der vliesarmierten Systemkomponente Triflex ProTerra haben sie das 70 Quadratmeter große Areal in der Fläche abgedichtet.



4. Zur Darstellung einer Windrose kam Creative Design zum Einsatz. Es wird auf die zuvor mit ProFloor hergestellte Nutzschrift aufgebracht.



5. Die Folientechnik ist eine Ergänzung zu den Abdichtungssystemen und wertet Flächen mit individuellen Akzenten auf.



6. Die Motivfolie wird auf die erste Versiegelung aufgebracht, farblich ausgeprägt und wieder entfernt. So wird das gewünschte Motiv sichtbar.



7. Nach dem Entfernen der Designfolie wurde die Fläche mit Cryl Finish versiegelt. Das Ergebnis ist eine optisch ansprechende, dauerhaft ...



8. ... dichte Oberfläche. Sie schützt die Bausubstanz zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit und sorgt für eine fugenfreie Optik.

#### Weitere Informationen

Die Systemkomponenten des Triflex-Balkon-Abdichtungssystem „BTS-P“ im Einzelnen: Grundierung „Cryl Primer 276“, Rand- und Detailabdichtung „ProDetail“, vliesarmierte Flächen-Grundabdichtung „ProTerra“, obere Nutzschrift/Abdichtung „Pro Floor“, Folienmotiv, „CreativeDesign“, Flächen-Versiegelung „Cryl Finish“, ausführende Fachfirma Wutte GmbH, St. Kanzian, [www.baustoffe-wutte.at](http://www.baustoffe-wutte.at). Hersteller: [www.triflex.de](http://www.triflex.de)

Verschiedene Witterungseinflüsse und eine fehlende Abdichtung der Oberfläche hatten bei diesem repräsentativen Wohngebäude auf der Hochterrasse zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz geführt. Poröse Fugen, gebrochene Fliesen und ausblühender Kalk am Mauerwerk waren die Folge.

Um die Panorama-Terrasse schnell wieder nutzen zu können, gab der Eigentümer die

Sanierung in Auftrag. Neben der Dichtheit der Oberfläche war dem Bauherrn die ansprechende Gestaltung der großen Fläche wichtig. Die hier zum Einsatz gekommene Systemlösung ermöglichte die Kombination von funktionaler Abdichtung und ansprechender Optik. Da die mit der Sanierung beauftragte Firma seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit dem System machte, empfahl das Fachunterneh-

men auch für dieses Objekt den Einsatz des Spezialharzes.

Für einen langzeitsicheren Schutz der Bausubstanz sorgte nun ein vliesarmiertes Balkon-Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylharz-Basis (PMMA). Die Oberflächengestaltung haben die Sanierungsspezialisten mit Creative Design in Kombination mit Colour Design realisiert.

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten zur Schaffung

einer farbigen, dekorativen Beschichtung ergänzt es das Abdichtungs- und Beschichtungssystem optimal. Der Bauherr entschied sich zudem für das Aufbringen einer Windrose in der Mitte der Fläche. Farblich wird diese nun von einem satten Terrakotta-Ton hervorgehoben. Nach erfolgter Sanierung können die Bewohner ihren Panoramablick auf die Karawanken nun wieder ungetrübt genießen. ■